


Centrala alarmowa SSWiN

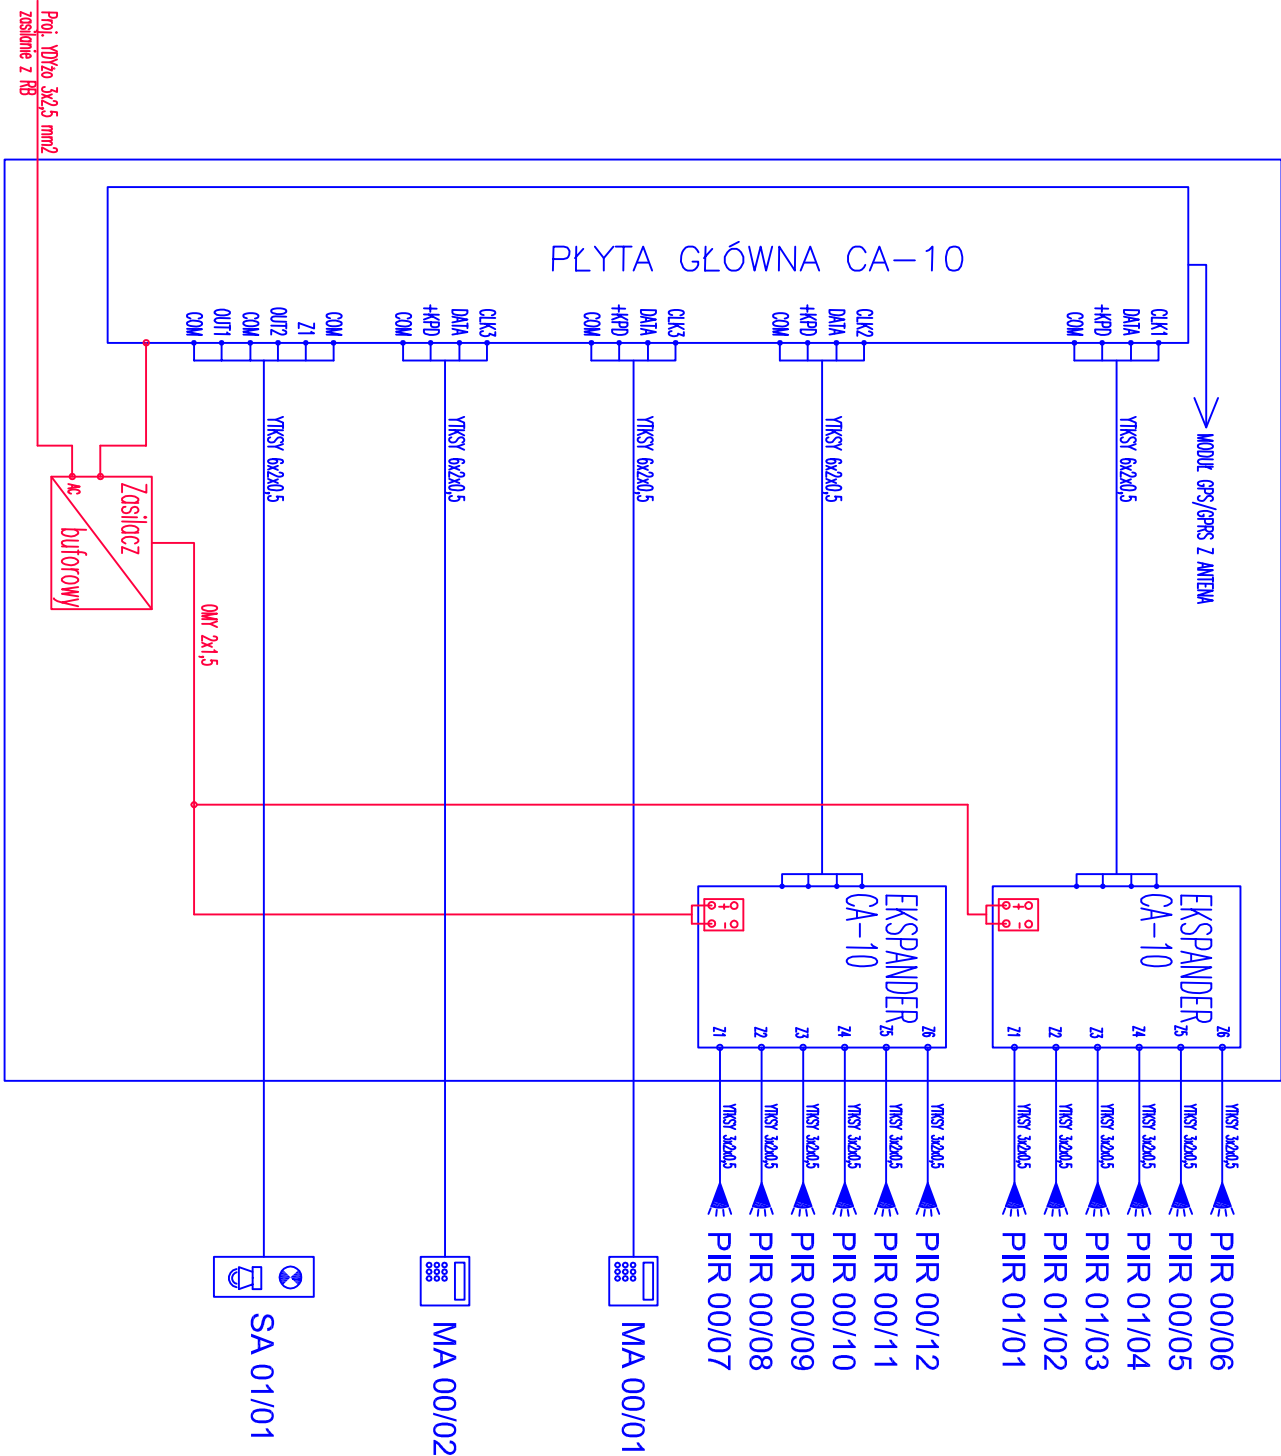

LEGENDA:

- Proj. manipulator typu CA-10 z wyświetlaczem LED w obudowie OBU-M prod. Satel lub równoważny
- Proj. dualna czujka ruchu PIR typu Cobalt prod. Satel lub równoważny
- Proj. expander wejść typu CA-10 (do 6 wejść) prod. Satel lub równoważny
- Proj. sygnalizator zewnętrzny akustyczno - optyczny typu SPL-2010R prod. Satel lub równoważny

UWAGI:

- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.
- Projektuje się system sygnalizacji włamania i napadu w oparciu o centralę alarmową typu CA-10 prod. Satel.
- Centralę umieścić w obudowie metalowej wyposażonej w: mechanizm wykrycia sabotażu, akumulator oraz zamykaną na klucz.
- W celu sygnalizacji zagrożenia projektuje się sygnalizatory akustyczno-optyczne typu SPL-2010R prod. Satel zlokalizowane przy głównych wejściach do budynku.
- System SSWiN został podzielony na dwie strefy alarmowe.
- Manipulatory należy montować w miejscach wskazanych na podkładach architektonicznych na wysokości 120 cm od posadzki.
- Szczegółowy sposób podłączenia centrali alarmowej wraz z osprzętem wg DTR producenta.
- Trasy kablowe oraz pozostałą część instalacji elektrycznej prowadzić w koordynacji z pozostałymi branżami.
- Trasy kablowe prowadzić na wspornikach sufitowych w odległości 0,3 m od stropu.
- Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
- Przepsuty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.
- Zabezpieczyć i oznaczyć trasy kablowych pomiędzy strefami pożarowymi.

INWESTYCJA		PW	
ADRES			
UL. SŁUPSKA 62, POZNAŃ			
INWESTOR		DATA 05.2017	
WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI,			
UL. WOŻNA 12, POZNAN			
BRANŻA		SKALA	
ELEKTRYCZNA			
TREŚĆ RYS.			
Schemat ideowy systemu SSWiN			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
mgr inż. A. Sakowicz			
PROJEKTANT			
mgr inż. A. Sakowicz			
elekbonus		NR RYS. E-5	
Krzysztof Gros		INDEX	
ul. Azaliowa 3p			
62-002 Zornik			

UWAGI! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIERNYCH (DZ.U.94.24.83). WSZYŚTKE INFORMACJE ZAWARTÉ W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ BIURA ROLIM ORAZ JEGO AUTORÓW. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW I W.W. FIRMY.