



1. Przekrój konstrukcyjny A-A

skala: 1:50

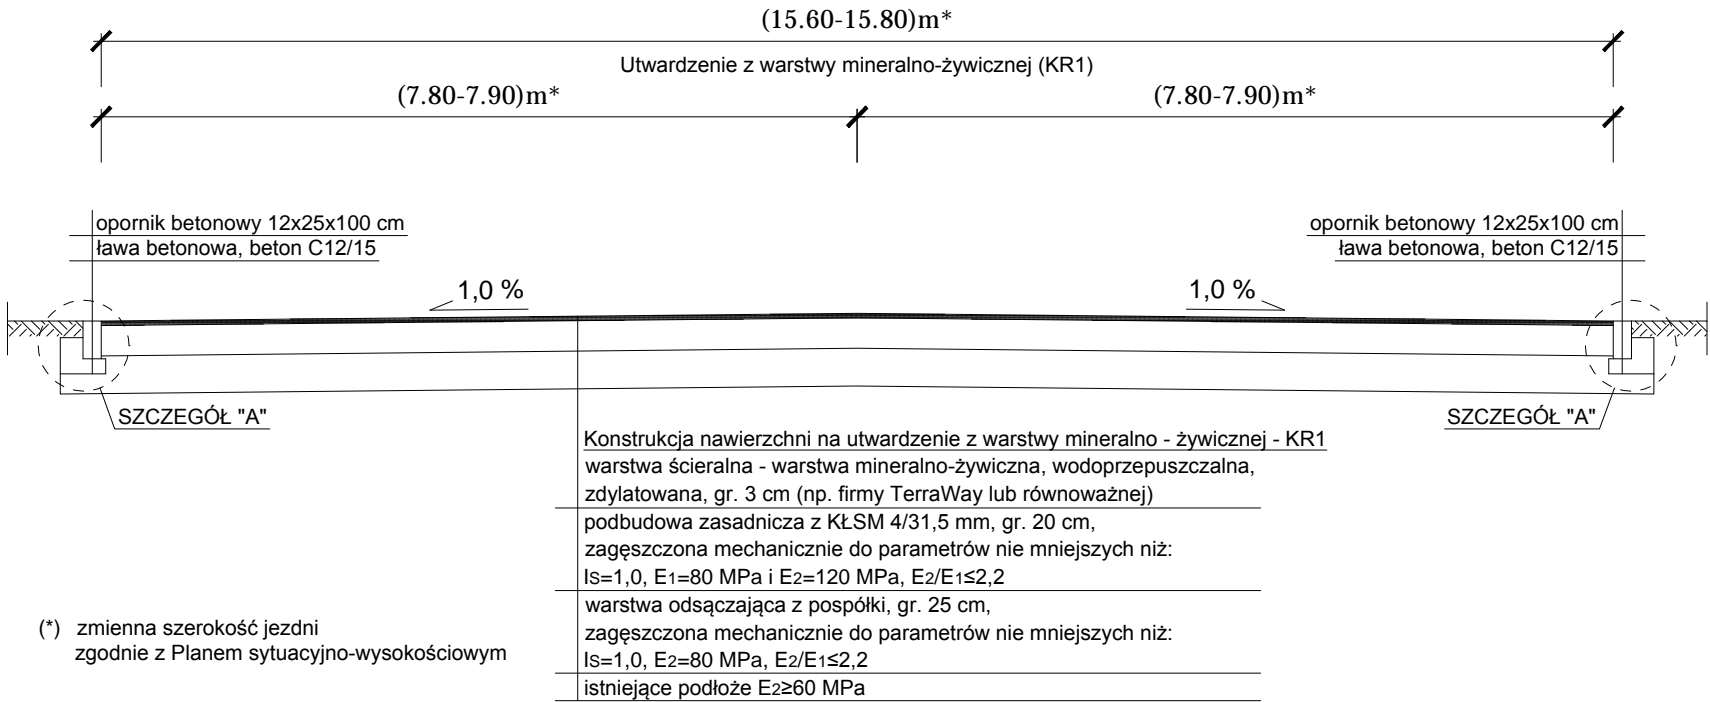

2. Przekrój konstrukcyjny B-B

skala: 1:50

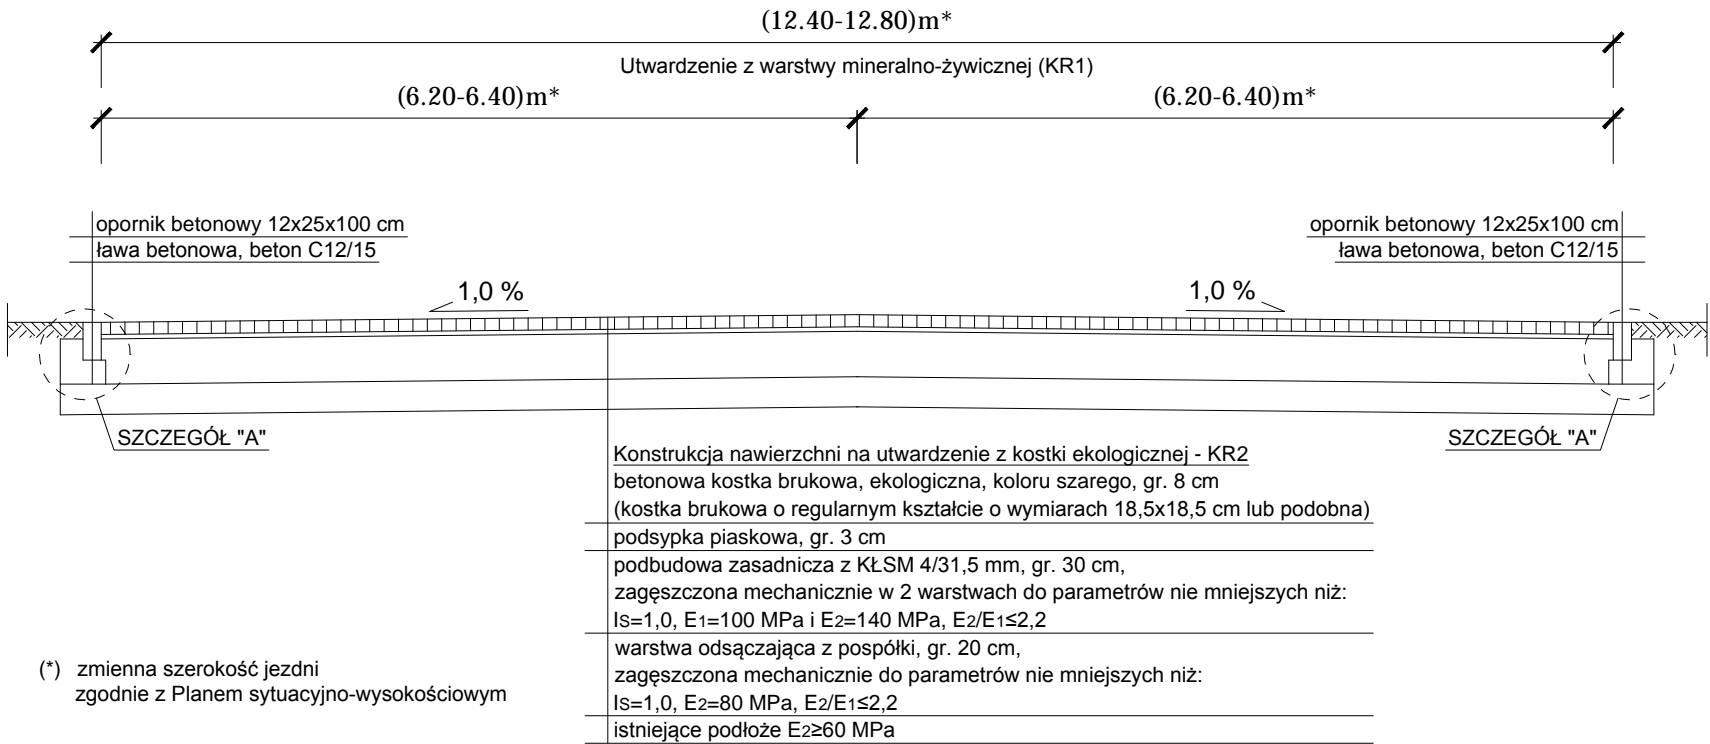


Uwaga:

- W przypadku braku możliwości dogęszczenia istn. gruntów do parametru  $E2 \geq 60$  MPa, lub w przypadku odkrycia gruntów wysadzinowych, należy dokonać dodatkową wymiany gruntów na warstwę piasków lub warstwę z gruzobetonu w ilości niezbędnej do osiągnięcia wymaganych parametrów nośności.
- Zwraca się uwagę, by w trakcie wykonywania robót ziemnych uwzględnić specyficzne właściwości istniejących gruntów, które na skutek zmian wilgotności mogą pogorszyć swoje parametry fizyczno-mechaniczne, tj. ulec dalszemu uplastycznianiu, co w konsekwencji spowoduje osłabienie ich nośności.
- Ewentualne skarpy należy wykonać o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku konieczności wykonania skarp o pochyleniach od 1:1,3 do 1:1 należy umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.
- Prace budowlane należy wykonywać zgodnie dokumentacją projektową i określonymi w niej wymaganiami technologicznymi (pkt. 12 Opisu technicznego) z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

Szczegół "A"

Opornik betonowy, 12x25x100 cm,  
na ławie betonowej z oporem, zatopiony  
skala: 1:10

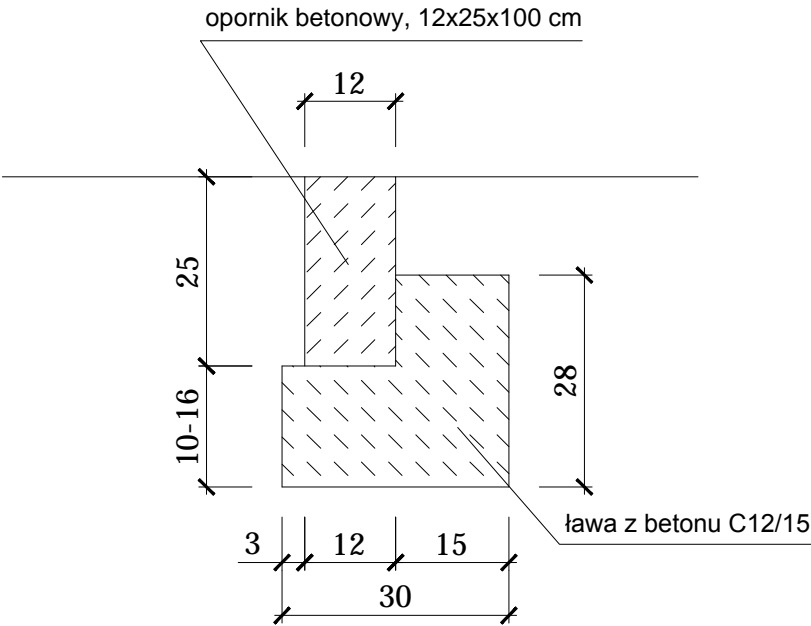

INWESTYCJA	Remont utwardzenia powierzchni gruntu przed wejściem do Fortu VII na części działek 11,12,13 ark.22 ob. jeżyce przy Alei Polskiej w Poznaniu wraz z oświetleniem terenu		
LOKALIZACJA	Al. Polska 60-591 Poznań		
INWESTOR	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul.Woźna 12 61-777 Poznań		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
		ul. Górnicza 2/143 A PL 60-107 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	WP/OIA/OKK/UpB/27/2005 w specj. Architektonicznej WP-0573	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Rafał Murat	Nr 88/WPOKK/UpB/2011 w specj. architektonicznej WP-0898	
TREŚĆ RYS.			SKALA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			1:50 1:10
DATA	9 LISTOPAD 2020	NR KONTRAKTU	001751
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
A	00	A.02	
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			